






## Optima Down Surface

### Tekniset tiedot

Valotehokkuus	100 lm/W
Väriämpötilat	3000K, 4000K
Optiikka	Huurrettu
Ohjattavuus	ON/OFF, 1-10V, Triac, DALI & Vantage
Keskim. käyttöikä ( L90B10 / Ta 25 °C):	100 000 tuntia
Energiätehokkuusluokka	A++
Sähköverkko	AC100~277V 50/60HZ
Tehokerroin	>0,95
THD	<20%
Värintoistoindeksi / CRI	>80 / 90 / 95 (Valittavissa)
Valon avautumiskulma	120°
Käyttölämpötila	-40 °C ~ +40 °C
Materiaalit	Alumiini PCB, PC
Koteloitiluokka	IP44
Takuu	5 vuotta
Merkinät	CE, ROHS
Välkkymättömyys	Valittavissa
Liiketunnistin	Ulkoinen tunnistin
Hätäpoistumistieominaisuus	Valittavissa
Värit	Valkoinen

Teho	Mitat	Huurrettu optiikka
15 W	Ø220 mm	1500 lm
18 W	Ø280 mm	1800 lm



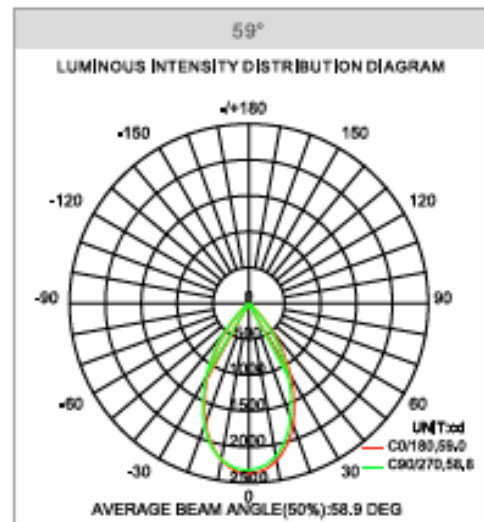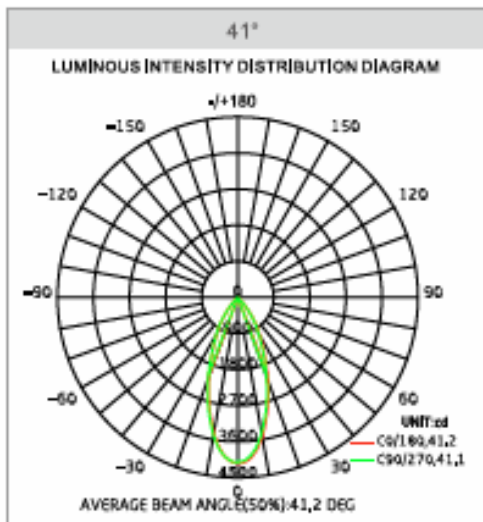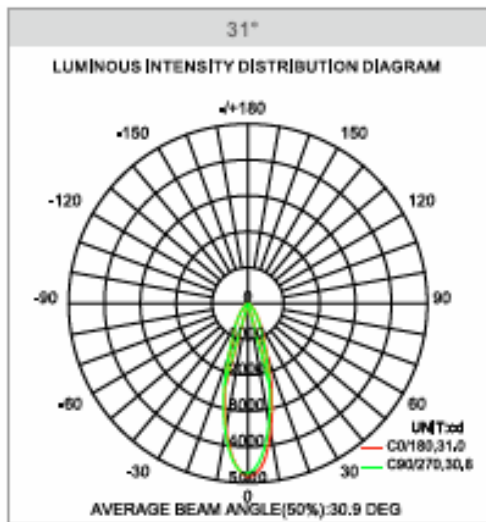

Optima Down Surface - Mittapiirros

